

oléobois®



un choix tout naturel

**Huiles naturelles pour bois
intérieur & extérieur**

Nos convictions

LE BOIS, UN MATÉRIAU SAIN À PROTÉGER

Grâce à sa capacité à piéger le carbone, l'utilisation du bois dans la construction participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

C'est aussi le matériau performant et renouvelable par excellence dont l'utilisation s'inscrit dans la notion de développement durable.

Mais à quoi bon utiliser ce matériau sain et naturel, si les solutions choisies pour sa protection ne sont respectueuses ni de la santé humaine, ni de l'environnement ?

VERS DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES

Les produits de protection classiques contiennent, encore aujourd'hui, des composés toxiques tels que des produits pétroliers sous forme d'isoparaffine, d'hydrocarbures aliphatiques, de xylène, de polyuréthanes, de naphta lourd, d'huiles minérales... la liste de ces substances émettrices de COV (Composés Organiques Volatils) est longue.

Ce constat est d'autant plus dommageable que les atouts du bois sont aujourd'hui démontrés.

DES PRODUITS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Pourquoi ne pas tirer bénéfice de ce que produit la nature ?

OLEOBOIS innove en valorisant l'extraordinaire diversité des composés issus du monde végétal. Ils présentent l'avantage d'être renouvelables, non polluant et de contribuer à la diminution du réchauffement climatique en se substituant aux dérivés pétroliers.

Convaincu de la nécessité de disposer de produits ayant un meilleur profil environnemental, OLEOBOIS propose une gamme de solution de protection des bois éco-performante et innovante respectant la santé et l'environnement.

**Nos innovations résident dans notre capacité
à valoriser l'énorme potentiel
des matières premières renouvelables**



La gamme _____

PROTECTION des bois extérieurs

Nov'Oléo classic

huile NATURELLE pour bardages, portes, fenêtres, volets, claustras, portails, pergolas, ...

Nov'Oléo terrasse

huile NATURELLE pour lames de terrasse, caillebotis, platelages, tours de piscine, decks, ...

Sat'Oléo classic

huile de teck pour mobilier en bois exotiques.

Sat'Oléo terrasse

saturateur pour sols en bois exotiques.

PROTECTION des bois intérieurs

Perl'Oléo classic

huile NATURELLE pour meubles, portes, fenêtres, chaises, tables, ...

Perl'Oléo plan de travail

huile NATURELLE à effet perlant pour cuisines et salles de bain.

Perl'Oléo parquet

huile à effet perlant pour sols d'intérieur en bois.

DÉCORATION des bois

Oléo'Color - disponible en plusieurs couleurs -
pâte pigmentaire pour coloration des huiles.

Blanc'Oléo classic

huile blanche pour mobilier d'intérieur.

Blanc'Oléo parquet

huile blanche pour sols d'intérieur en bois.

PRÉPARATION des bois

Prim'Oléo classic

primaire d'imprégnation avant finition à l'huile sur bois intérieur et extérieur.

Oléo'201 / 204

nettoyant dégraissant bois (prêt à l'emploi ou concentré).

Oléo'501

dégriseur bois.

ENTRETIEN des bois huilés

Lact'Oléo intérieur

lait régénérant pour bois huilés d'intérieur.

Lact'Oléo extérieur

lait régénérant pour bois huilés d'extérieur.

Mouss'Oléo

savons à l'huile pour entretien courant des sols et mobilier en bois huilés.

Afin de compléter notre gamme de produits, nous proposons également des matières premières renouvelables (huiles végétales) et des accessoires d'application.



Nos conseils



POURQUOI PROTÉGER LES BOIS

Les risques d'attaque par les champignons lignivores ou par les insectes sont directement liés à l'humidité du bois et à la température ambiante.

D'un **point de vue structurel**, soit le bois mis en oeuvre possède une bonne durabilité naturelle (chêne, chataignier, teck, ipé, mélèze, douglas, ...), et dans ce cas, il n'y aura pas de ruine mécanique, soit il doit être protégé. Dans tous les cas, le respect des règles de mise en oeuvre du bois constitue la première des protections pour une bonne durabilité de l'ouvrage.

D'un **point de vue esthétique**, tous les bois sont sensibles aux UV, à l'eau et aux températures, et finissent par grisailler, gercer, fendiller, ou se déformer. Ces désordres s'accompagnent à long terme d'une érosion des couches superficielles du bois.

COMMENT LES PROTÉGER

Il est souhaitable, pour assurer la pérennité des ouvrages et préserver leur esthétique, de supprimer l'affinité du bois pour l'eau et de réduire l'impact des UV.

Pour cette raison, nous vous conseillons l'emploi d'huiles d'imprégnation afin de protéger le bois par voie physique plutôt que voie chimique.

Selon les applications, le caractère hydrophobe et la protection anti-UV ont été renforcés dans nos huiles, préservant ainsi l'aspect naturel et chaleureux du bois dans le temps.

QUELLE PRODUIT D'ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé conditionne l'efficacité de la protection de surface dans le temps. Cet entretien ne nécessite ni décapage, ni ponçage et présente l'avantage d'être facile et économique.

C'est dans cette optique qu'Oléobois a développé une gamme complète de produits dédiés à l'entretien :

- le produit d'entretien **Mouss'Oléo** pour le **nettoyage régulier** des sols huilés ;
- le lait d'entretien **Lact'Oléo** pour une **rénovation locale** des surfaces usées ou ternies ;
- le nettoyant dégraissant **Oléo'201** avant une **rénovation complète**, et un nouveau huilage.

CONSEILS D'UTILISATION

Toujours bien agiter les huiles afin de bien les homogénéiser.

Appliquer l'huile à une température clémente permet de disposer d'une fluidité suffisante pour pénétrer favorablement le bois.


Préférer une application par temps sec afin de favoriser un séchage rapide et efficace.

Dans les cas des bois poreux, taniques ou nerveux, l'application d'un primaire d'imprégnation sera nécessaire afin de protéger en profondeur votre bois, et de le stabiliser.

Pour savoir si votre bois est poreux, une goutte d'eau déposée en surface sera immédiatement absorbée.

L'aspect final peut varier suivant le type de bois et son état de surface : faire préalablement un essai sur une partie non visible dans la mesure du possible.

oleobois

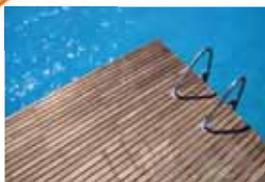

La qualité _____


Toutes les huiles élaborées par OLEOBOIS sont réfléchies, formulées et testées dans nos laboratoires et dans des organismes de recherche indépendants suivant les normes en vigueur.

DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES

Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels entrant dans la formulation des huiles naturelles OLEOBOIS ont tous été rigoureusement retenus et sélectionnés pour les performances qu'ils apportent :

- mouillabilité pour préparer le support à l'imprégnation,
- hydrophobicité pour supprimer l'affinité du bois pour l'eau,
- fluidité pour permettre une imprégnation du bois en profondeur,
- siccativité pour garantir un rendu sec, non glissant et un durcissement à coeur,
- anti-UV pour préserver durablement l'aspect naturel et chaleureux du bois.

UNE GAMME ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

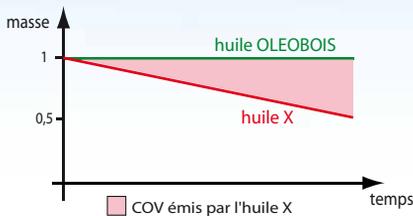

Qu'il s'agisse de préparation, de protection, d'entretien des bois en conditions extérieures ou intérieures, toutes les huiles OLEOBOIS sont 100% extrait sec, garanties sans solvant pétrolier et présentent un taux de COV de 0%.

La totalité du produit appliqué participe à la protection du bois : l'absence d'évaporation garantit une protection maximale dès la première couche.

UNE APPROCHE INNOVANTE

Oléobois s'implique fortement dans des démarches de R&D afin d'optimiser les performances de ses produits et de tirer le meilleur parti des matières premières avec le souci permanent d'en améliorer le profil environnemental.



Société OLEOBOIS
Parc Agropolis - 34000 Montpellier
tél. 04 67 04 34 68 / fax. 04 67 04 63 06
info@oleobois.com
www.oleobois.com

